


FAST 01 2C PRO PLUS



Emissão e saturação da neblina: até
3600 m³ em 70 segundos
(1200 m³ com visibilidade inferior a 1 m)

A máquina mais potente do mercado, ideal para proteger grandes espaços, como lojas de grande porte, galpões, supermercados e até mesmo áreas abertas.

Projetada para fácil instalação na parede, conta com um compartimento lateral para instalação de placas ou acessórios, conforme necessário.

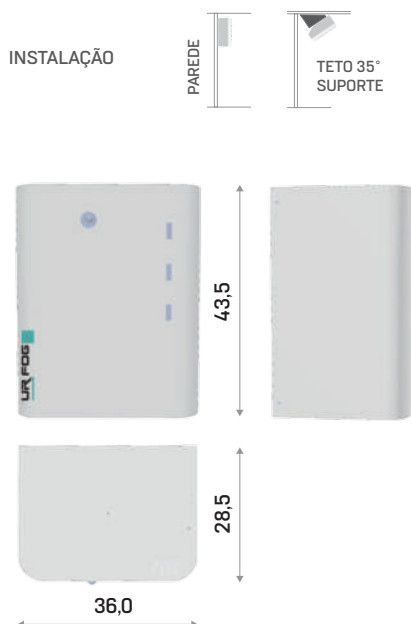

Bycon

Distribuidora oficial



Sistema de neblina com
TECNOLOGIA PATENTEADA
DE DUPLO CILINDRO

Peso do gerador de neblina	aproximadamente 29 kg
Peso com embalagem	aproximadamente 31 kg
Unidades por palete (100×120 cm)	12
Dimensões do equipamento	C 36,0 x L 28,5 x A 43,5 cm
Dimensões da embalagem	C 51,0 x L 39,0 x A 51,0 cm
Cor	branco
Tempo de funcionamento sem energia elétrica	cerca de 2,5 horas
Tempo de aquecimento a partir do frio	cerca de 2,5 horas
Instalação vertical	sim
Instalação horizontal	opcional (35°)
Porta USB para monitoramento do computador	sim
Dispositivo anti-valetagem do bico	sim
Interface serial RS232 compatível com o protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional
Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura em uma única emissão (visibilidade acima de 1,5 m)	até 3600 m ³
Cobertura em uma única emissão (visibilidade menor que 1 m)	até 1200 m ³
Tempo máximo de emissão da neblina	70 segundos
Quantidade máxima de neblina emitida com reservatório cheio	2400 m ³
Número de cilindros	2
Capacidade do reservatório da neblina	2 x 600 ml
Especificação de disparo	programável em segundos
Modelo do cilindro	vertical
Cilindro incluso	2

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	60 W
Bateria reserva 12V 2 Ah (não inclusa)	sim
Kit opcional demonstração / antirroubo	sim
Entradas cabeadas para ativação e disparo	sim
Saídas cabeadas	sim
Protocolo de comunicação padrão	sim

