


FAST 03 2C PRO PLUS



Emissão e saturação da neblina: até
600 m³ em **15 segundos**
(200 m³ com visibilidade inferior a 1 m)

O sistema de neblina ideal para proteger
ambientes pequenos, comércio, residências e
todas as aplicações profissionais que exigem
alta tecnologia de segurança.

Fácil de instalar na parede, possui
compartimento inferior para placas
ou acessórios, se necessário.

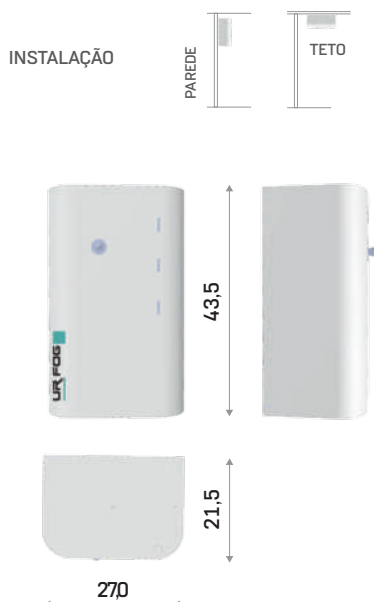

Bycon

Distribuidora oficial



Sistema de nebulização com
TECNOLOGIA PATENTEADA DE
CILINDRO DUPLO

Peso do equipamento de neblina	aproximadamente 14 kg
Peso com embalagem	aproximadamente 15 kg
Unidades por palete (100x120 cm)	24
Dimensões do equipamento	C 27,0 x L 21,5 x A 43,5 cm
Dimensões da embalagem	C 37,0 x L 25,0 x A 47,0 cm
Cor	branco
Tempo de funcionamento sem energia elétrica	cerca de 2 horas
Tempo de aquecimento a partir do frio	aproximadamente 50 minutos
Instalação vertical	sim
Instalação horizontal	sim
Porta USB para monitoramento via computador	sim
Dispositivo anti-valetagem do bico	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional

Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura em um único disparo (visibilidade superior a 1,5 m)	até 600 m ³
Cobertura em um único disparo (visibilidade inferior a 1 m)	até 200 m ³
Tempo máximo de emissão da neblina	15 segundos
Quantidade máxima de neblina emitida com tanque de neblina cheio	2000 m ³
Número de cilindros	2
Capacidade do tanque de neblina	2 x 600 ml
Configuração do disparo	programável em segundos
Modelo do cilindro	vertical / horizontal
Cilindro incluso	2

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Energia elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	37 W
Bateria reserva 2 Ah 12V (não inclusa)	sim
Kit opcional de demonstração / antirroubo	sim
Entradas cabeadas para armamento e disparo	sim
Saídas cabeadas	sim
Protocolo padrão de comunicação	sim

