

FAST 03 2C PRO PLUS




Emissão e saturação da neblina: até
600 m³ em 15 segundos
(200 m³ com visibilidade inferior a 1 m)

O sistema de neblina ideal para proteger
ambientes de pequeno porte, lojas, residências e
qualquer aplicação profissional onde a máxima
segurança é essencial.

Fácil de instalar na parede, conta
ainda com um compartimento inferior
para placas ou acessórios, se
necessário.

INSTALAÇÃO

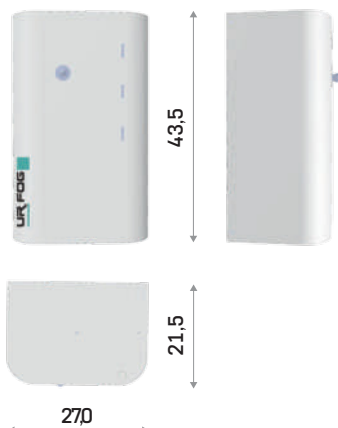

Bycon

Distribuidora oficial



Sistema de neblina com
TECNOLOGIA PATENTEADA
DE CILINDRO DUPLO

Peso do equipamento de neblina	aproximadamente 14 kg
Peso com embalagem	aproximadamente 15 kg
Unidades por palete (100x120 cm)	24
Dimensões do equipamento	C 27,0 x L 21,5 x A 43,5 cm
Dimensões da embalagem	C 37,0 x L 25,0 x A 47,0 cm
Cor	branca
Tempo de operação sem energia elétrica	aproximadamente 2 horas
Tempo de aquecimento a partir do frio	aproximadamente 50 minutos
Instalação vertical	sim
Instalação horizontal	sim
Porta USB para monitoramento do computador	sim
Dispositivo anti-valetagem do bico	sim
Interface serial RS232 compatível com o protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional
Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura em um disparo (visibilidade acima de 1,5 m)	até 600 m ³
Cobertura em um disparo (visibilidade menor que 1 m)	até 200 m ³
Tempo máximo de emissão da neblina	15 segund
Quantidade máxima de neblina liberada com tanque de neblina cheio	85 2000 m ³
Quantidade de cilindros	2
Capacidade do tanque de neblina	2 x 600 ml
Especificação de disparo	programável em segundos
Modelo do cilindro	vertical / horizontal
Cilindro incluso	2

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Energia elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	37 W
Bateria reserva 2 Ah 12V (não incluída)	sim
Kit opcional para demonstração / prevenção de assaltos	sim
Entradas para acionamento e disparo com fio	sim
Saídas com fio	sim
Protocolo de comunicação padrão	sim

