

# FAST 14000 PUMP PRO PLUS WIDE




Volume de cobertura da Neblina: até **14000 m<sup>3</sup>** em **200 segundos**  
(4500 m<sup>3</sup> com visibilidade inferior a 1 m)

O Gerador de Neblina é potente e ágil, perfeito para proteger grandes áreas como lojas de grande porte, depósitos, supermercados ou até mesmo áreas abertas.

Ele é projetado para uma instalação fácil na parede (suporte incluso) e compartimento lateral para acomodar placas ou acessórios conforme necessário.

## INSTALAÇÃO

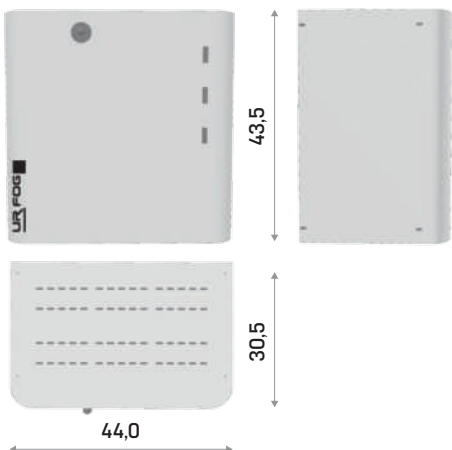

# Bycon

Distribuidora oficial



Sistema de névoa com tecnologia patenteada de aquecimento e bomba

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Peso da máquina   | aproximadamente 59 kg       |
| Peso com embalagem  | aproximadamente 63 kg       |
| Unidades por palete (100x120 cm)                              | 4                           |
| Dimensões do equipamento                                      | C 44,0 x L 30,5 x A 43,5 cm |
| Dimensões da embalagem  | C 61,0 x L 49,0 x A 62,5 cm |
| Cor   | branco                      |
| Tempo de funcionamento sem energia elétrica                   | cerca de 4 horas            |
| Tempo de aquecimento a frio                                   | cerca de 5 horas            |
| Instalação vertical   | sim (suporte incluso)       |
| Instalação horizontal   | não                         |
| Porta USB para monitoramento via computador                   | sim                         |
| Antiviolação do bico  | sim                         |
| Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG            | sim                         |
| Conexão LAN: Active Cloud                                     | opcional                    |
| Sistema de aquecimento "Multi-Layer"                          | sim                         |
| Cobertura em um único disparo (visibilidade superior a 1,5 m) | até 14.000 m <sup>3</sup>   |
| Cobertura em um único disparo (visibilidade inferior a 1 m)   | até 4.500 m <sup>3</sup>    |
| Tempo máximo de emissão da neblina (segundos)                 | 200 seg                     |
| Máximo de neblina emitida com bag cheio                       | 9.000 m <sup>3</sup>        |
| Número de bags  | 1                           |
| Capacidade da bag (refil)                                     | 1 x 5000 ml                 |
| Especificação do disparo                                      | programável em segundos     |
| Bag incluso   | 1                           |
| <b>ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS</b>                               |                             |
| Alimentação elétrica  | 230 V ou 120 V              |
| Consumo médio de energia                                      | 80 W                        |
| Bateria reserva 7,2 Ah 12V (não inclusa)                      | sim                         |
| Entrada de validação do sensor PIR                            | sim                         |
| Saída de confirmação de disparo                               | sim                         |
| Fonte de alimentação  | sim                         |

