

FAST 250 PUMP PRO PLUS




Volume de cobertura da Nebulina:

até **750 m³** em **30 segundos**
(250 m³ de visibilidade menor que 1 m)

O Gerador de Nebulina é poderoso e rápido, ideal para proteger áreas pequenas e médias.

Ele é projetado para uma instalação fácil na parede ou teto e tem um compartimento inferior para equipar placas ou acessórios, se necessário.

INSTALAÇÃO

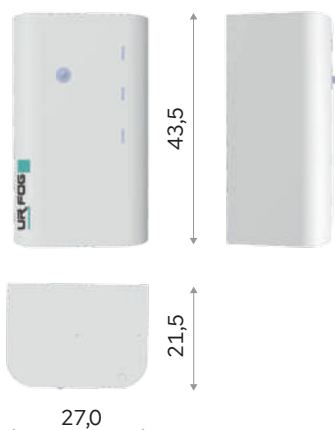

Bycon

Distribuidora oficial



Gerador de Nebulina com tecnologia **patenteada de aquecimento e bomba**

Peso da máquina	cerca de 14 Kg
Peso com embalagem	cerca de 15 Kg
Unidades em um palete (100×120 cm)	24
Dimensão da máquina	C 27,0 x L 21,5 x A 43,5 cm
Dimensões da embalagem	C 38,0 x L 26,0 x A 53,0 cm
Cor	branco
Tempo de trabalho sem energia elétrica	aproximadamente 2 horas
Tempo de aquecimento a frio	aproximadamente 50 minutos
Montagem vertical	sim
Montagem horizontal	sim
Porta USB para monitoramento de computador	sim
Tamper de bico	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional

Sistema de aquecimento "Multi-Layer"	sim
Cobertura em um único disparo (visibilidade de mais de 1,5 m)	até 750 m ³
Cobertura em um único disparo (visibilidade menor que 1 m)	até 250 m ³
Máx. de segundos de emissão de neblina	30 seg
Máx. neblina emitida com bag cheio	1700 m ³
Número de bags	1
Capacidade da bag (refil)	1 x 1000 ml
Especificação de disparo	programável em segundos

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Energia elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	37 W
Bateria de reserva de 2 Ah 12V	sim
Entrada de validação do sensor PIR	sim
Saída de confirmação de disparo	sim
Fonte de alimentação	sim

FOG FLUID
CERTIFIED

