

FAST 6000 PUMP PRO PLUS WIDE




Volume de cobertura da Neblina: até
6000 m³ em **80 segundos** (2000
m³ com visibilidade inferior a 1 m)

O Gerador de Neblina é poderoso e rápido, ideal
para proteger grandes ambientes como lojas,
depósitos, supermercados ou até áreas abertas.

Projetado para instalação fácil na parede
(suporte incluso) e conta com compartimento
lateral para placas ou acessórios, se necessário.

INSTALAÇÃO

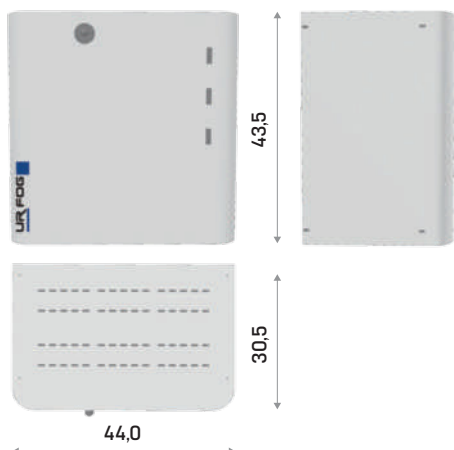

Bycon

Distribuidora oficial



Gerador de Neblina com
tecnologia patenteada de
aquecimento e bomba

Peso da máquina de neblina	aproximadamente 49 kg
Peso com embalagem	aproximadamente 52 kg
Unidades por palete (100×120 cm)	4
Dimensões do equipamento	C 44,0 x L 30,5 x A 43,5 cm
Dimensões da embalagem	C 61,0 x L 49,0 x A 62,5 cm
Cor	branco
Tempo de operação sem energia elétrica	cerca de 3 horas
Tempo de aquecimento a partir do frio	cerca de 2,5 horas
Montagem vertical	sim (suporte incluso)
Montagem horizontal	não
Porta USB para monitoramento via computador	sim
Proteção contra violação do bico	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN : Active Cloud	opcional

Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura em um único disparo (visibilidade superior a 1,5 m)	até 6000 m ³
Cobertura em um único disparo (visibilidade inferior a 1 m)	até 2000 m ³
Tempo máximo de emissão da neblina (segundos)	80 seg
Capacidade máxima de neblina emitida com bag cheia	6800 m ³
Número de bags	1
Capacidade de bags (refil)	1 x 4000 ml
Configuração do disparo	programável em segundos
Bag incluso	1

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação principal	230 V ou 120 V
Consumo médio de energia	80 W
Bateria reserva 12V 7,2 Ah (não inclusa)	sim
Entrada para validação de sensor PIR	sim
Saída de confirmação de disparo	sim
Fonte de alimentação	sim

FOG FLUID
CERTIFIED

Compliance with



Meets
EUROPEAN
Standard