

MODULAR 200

Rev. 02 - Outubro 2024




Emissão e saturação da neblina: até
600 m³ em 28 segundos
(visibilidade menor que 1 m em 200 m³)

Sistema de neblina compacto e leve, instalado no gabinete; mesmo com tamanho reduzido, há espaço especial para placas opcionais como painéis de alarme, sensores e outros dispositivos.

A tampa frontal em plástico facilita a comunicação sem fio entre os dispositivos internos e o ambiente externo.

INSTALAÇÃO

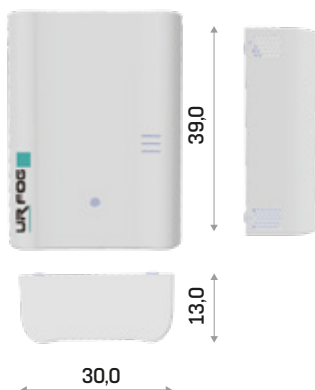

Bycon

Distribuidora oficial



Gerador de Neblina com tecnologia **patenteada de aquecimento e bomba**

Gabinete compacto	sim
Peso do sistema de névoa	7,5kg
Peso total da embalagem	8,5 kg
Unidades por palete (100x120 cm)	42
Dimensões do equipamento	C 30,0 x L 13,0 x A 39,0 cm
Dimensões da embalagem	C 36,0 x L 19,0 x A 45,0 cm
Cores	branco - preto opcional
Tempo de operação sem energia elétrica	mais de 1 hora
Tempo de aquecimento	aproximadamente 1 hora
Instalação vertical	sim
Instalação horizontal	sim
Porta USB para monitoramento via computador (compatível com Windows e Linux)	sim
Interface serial RS232 compatível com o protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional
Sistema de aquecimento "Layer"	sim
Cobertura de disparo único (visibilidade superior a 1,5 m)	até 600 m ³
Cobertura de disparo único (visibilidade inferior a 1 m)	até 200 m ³
Tempo máximo de emissão em um disparo	28 segundos
Capacidade total de descarga com refil cheio	850 m ³
Quantidade de refis	1
Volume de fluido por refil	500 ml
Características do disparo	programável em segundos
Número de refis inclusos	1
2 entradas cabeadas: ativação e disparo	sim
3 saídas cabeadas: status de ativação/disparo, baixo nível de fluido e erro do sistema	sim
Elevador interno superior para placas opcionais	sim
Suporte interno lateral para placas opcionais	sim
Painel frontal em material plástico	sim

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio	37 W
Potência máxima do aquecedor na partida	350 W
Bateria reserva 12V 2 Ah (não incluída)	sim

