

MODULAR 300


Rev. 02 - Outubro 2024



Emissão e saturação da neblina: até **900 m³ em 40 segundos** (300 m³ com visibilidade inferior a 1 m)

Um sistema de emissão de neblina compacto e leve, instalado no gabinete. Mesmo sendo de tamanho reduzido, permite a instalação de placas opcionais em espaços especiais, como painéis de alarme, sensores e outros.

A tampa frontal é feita de material plástico, facilitando a comunicação sem fio entre os dispositivos internos e o ambiente externo.

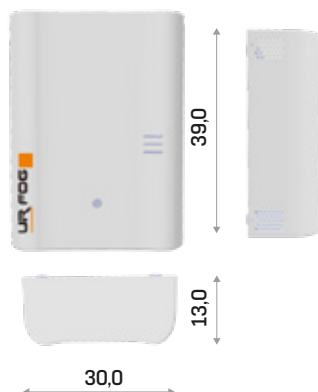

Bycon

Distribuidora oficial



Gerador de Neblina com tecnologia patenteada de aquecimento e bomba

Gabinete compacto	sim
Peso do equipamento de neblina	8 kg
Peso total da embalagem	9 kg
Unidades por palete (100×120 cm)	42
Dimensões do equipamento	C 30,0 x L 13,0 x A 39,0 cm
Dimensões da embalagem	C 36,0 x L 19,0 x A 45,0 cm
Cores	branco - preto opcional
Tempo de funcionamento sem alimentação elétrica	mais de 1 hora
Tempo de aquecimento	aproximadamente 1 hora
Instalação vertical	sim
Instalação horizontal	sim
Porta USB para monitoramento via computador (Windows e Linux)	sim
Interface serial RS232 com protocolo padrão UR FOG	sim
Conexão LAN: Active Cloud	opcional
Sistema de aquecimento em "Layer"	sim
alcance de disparo único (visibilidade acima de 1,5 m)	até 900 m ³
alcance de disparo único (visibilidade inferior a 1 m)	até 300 m ³
tempo máximo de emissão em um disparo	40 seg
capacidade total de descarga com bag cheia	900 m ³
Quantidade de bags	1
volume de fluido na bag	500 ml
características do disparo	programável em segundos
Quantidade de bags incluídas	1
2 entradas cabeadas: ativação e disparo	sim
3 saídas cabeadas: status de ativação/disparo, fluido baixo e erro do sistema	sim
elevador interno superior para placas opcionais	sim
elevador interno lateral para placas opcionais	sim
painel frontal em material plástico	sim

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação elétrica	230 V ou 120 V
Consumo médio	37 W
Potência máxima do aquecedor ao iniciar	350 W
Bateria reserva de 2 Ah 12V (não inclusa)	sim

